


# CINTA BUTIL




- ✓ Aislante térmico
- ✓ Alta resistencia estructural
- ✓ Fácil y rápida instalación
- ✓ Alta resistencia a la corrosión

Tornillos especialmente diseñados para uniones de perfiles metálicos.



Realizamos envíos a todo el Perú



Somos fabricantes expertos



## Descripción del producto

Sellador de butilo elastomérico con base de hule extruido sobre papel de separación con silicón, diseñado para sellar una gran variedad de uniones en la construcción. Este producto cumple los más estrictos requerimientos de los edificios de metal prefabricados, así como modulares, casa y sellado en la industria de fabricación de ventanas. Esta formulado para soportar las temperaturas extremas de los techos ofreciendo al mismo tiempo una gran compresibilidad en bajas temperaturas y resistencia a fluir en frío.

## Composición

Poli-isobutileno-isopreno (hule butilico), relleno inerte, resinas espesadoras, inhibidores de luz ultravioleta, surfactantes.  
NO CONTIENE ASBESTOS.

## Instalación


**Preparación de superficie:** Toda superficie a ser sellada debe estar libre de polvo, mugre, aceite y humedad antes de aplicar el sellador. Limpie con jabón y agua o solvente.

**Condiciones de trabajo:** Aplíquese en condiciones secas arriba de 5°C. Abajo de 50°C la condensación atmosférica sobre superficies puede inhibir la adhesión y debe evitarse.


**Aplicación:** Aplique a la superficie directamente del rollo. Oprima el sellador a través del papel de separación con un movimiento continuo, uniforme de la mano.

## Aplicaciones generales

### Terminación Inferior

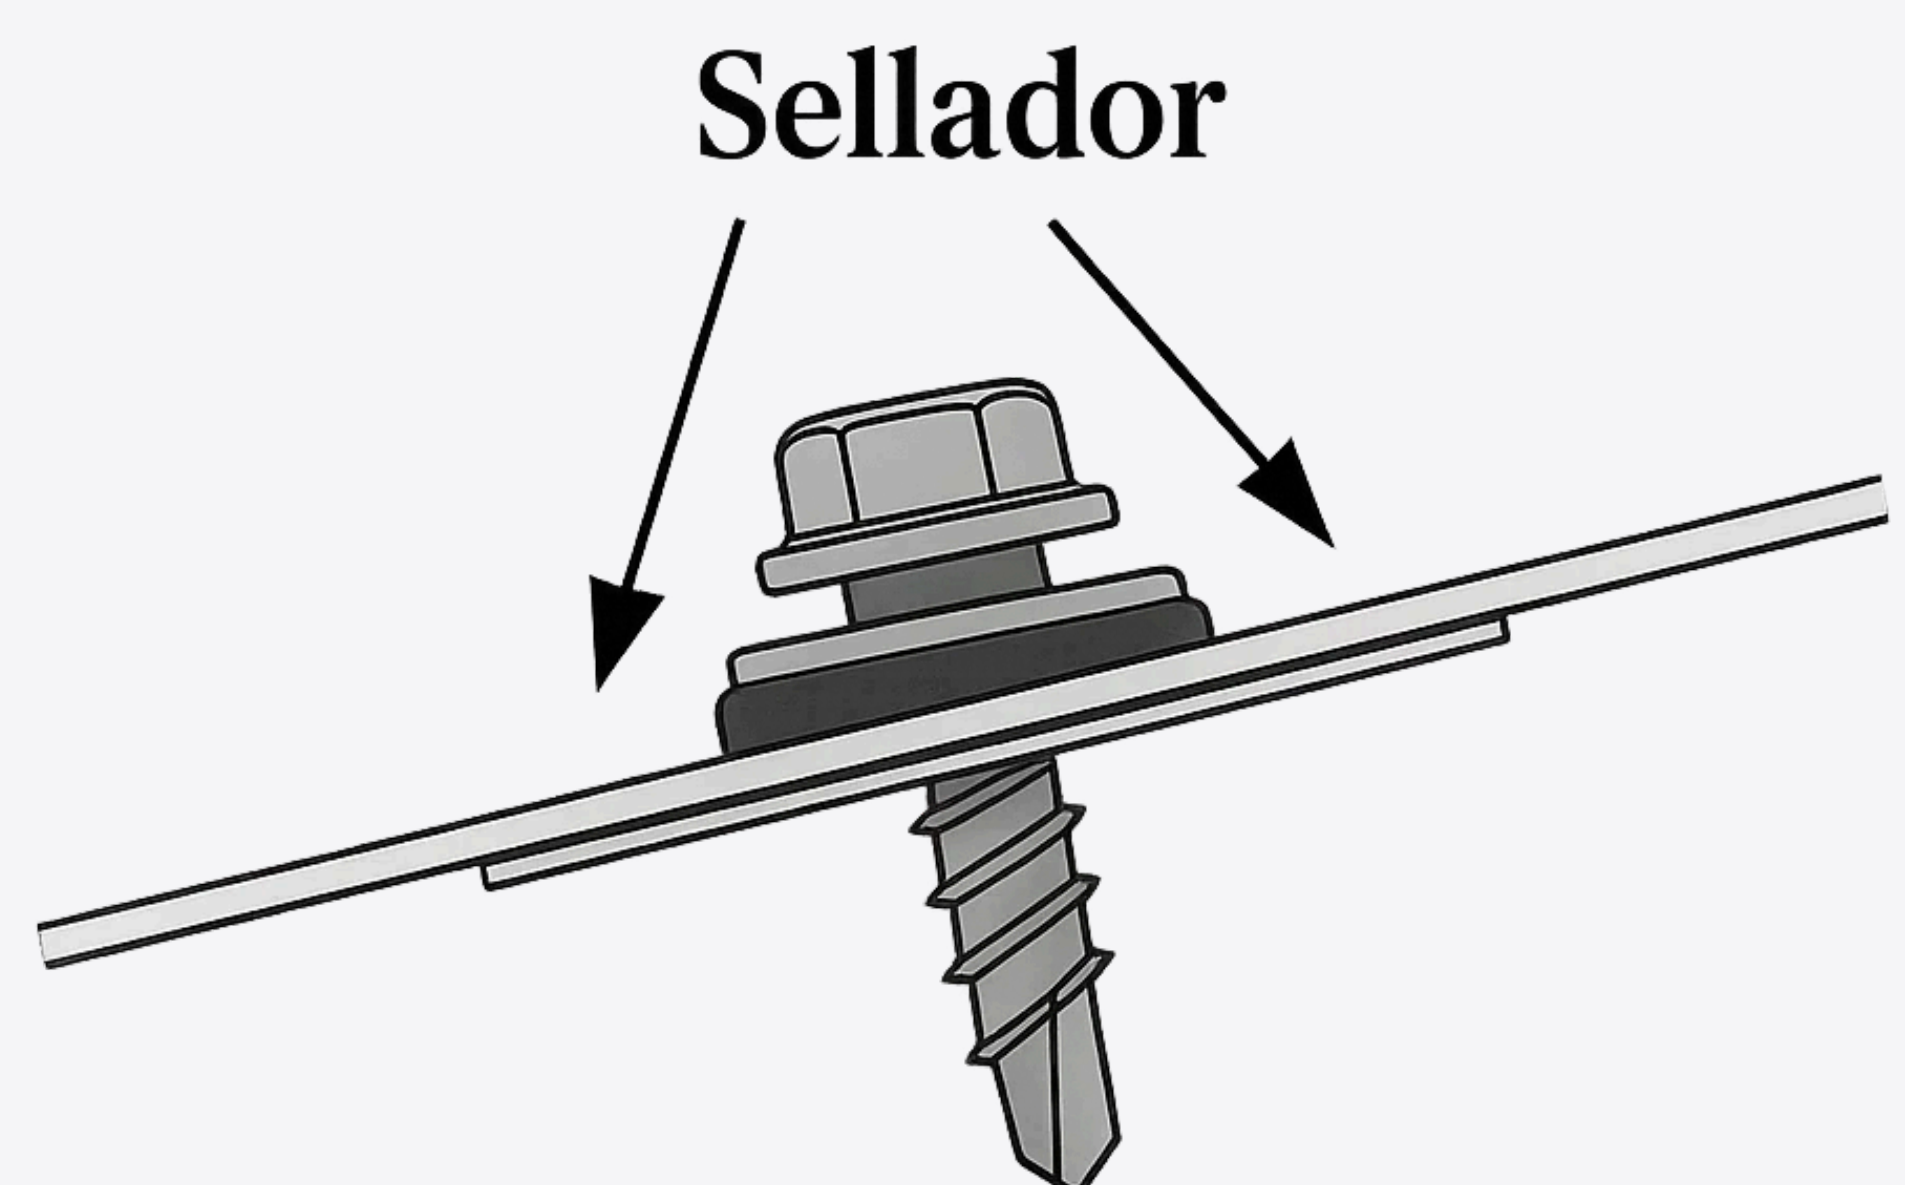

### Terminación Lateral

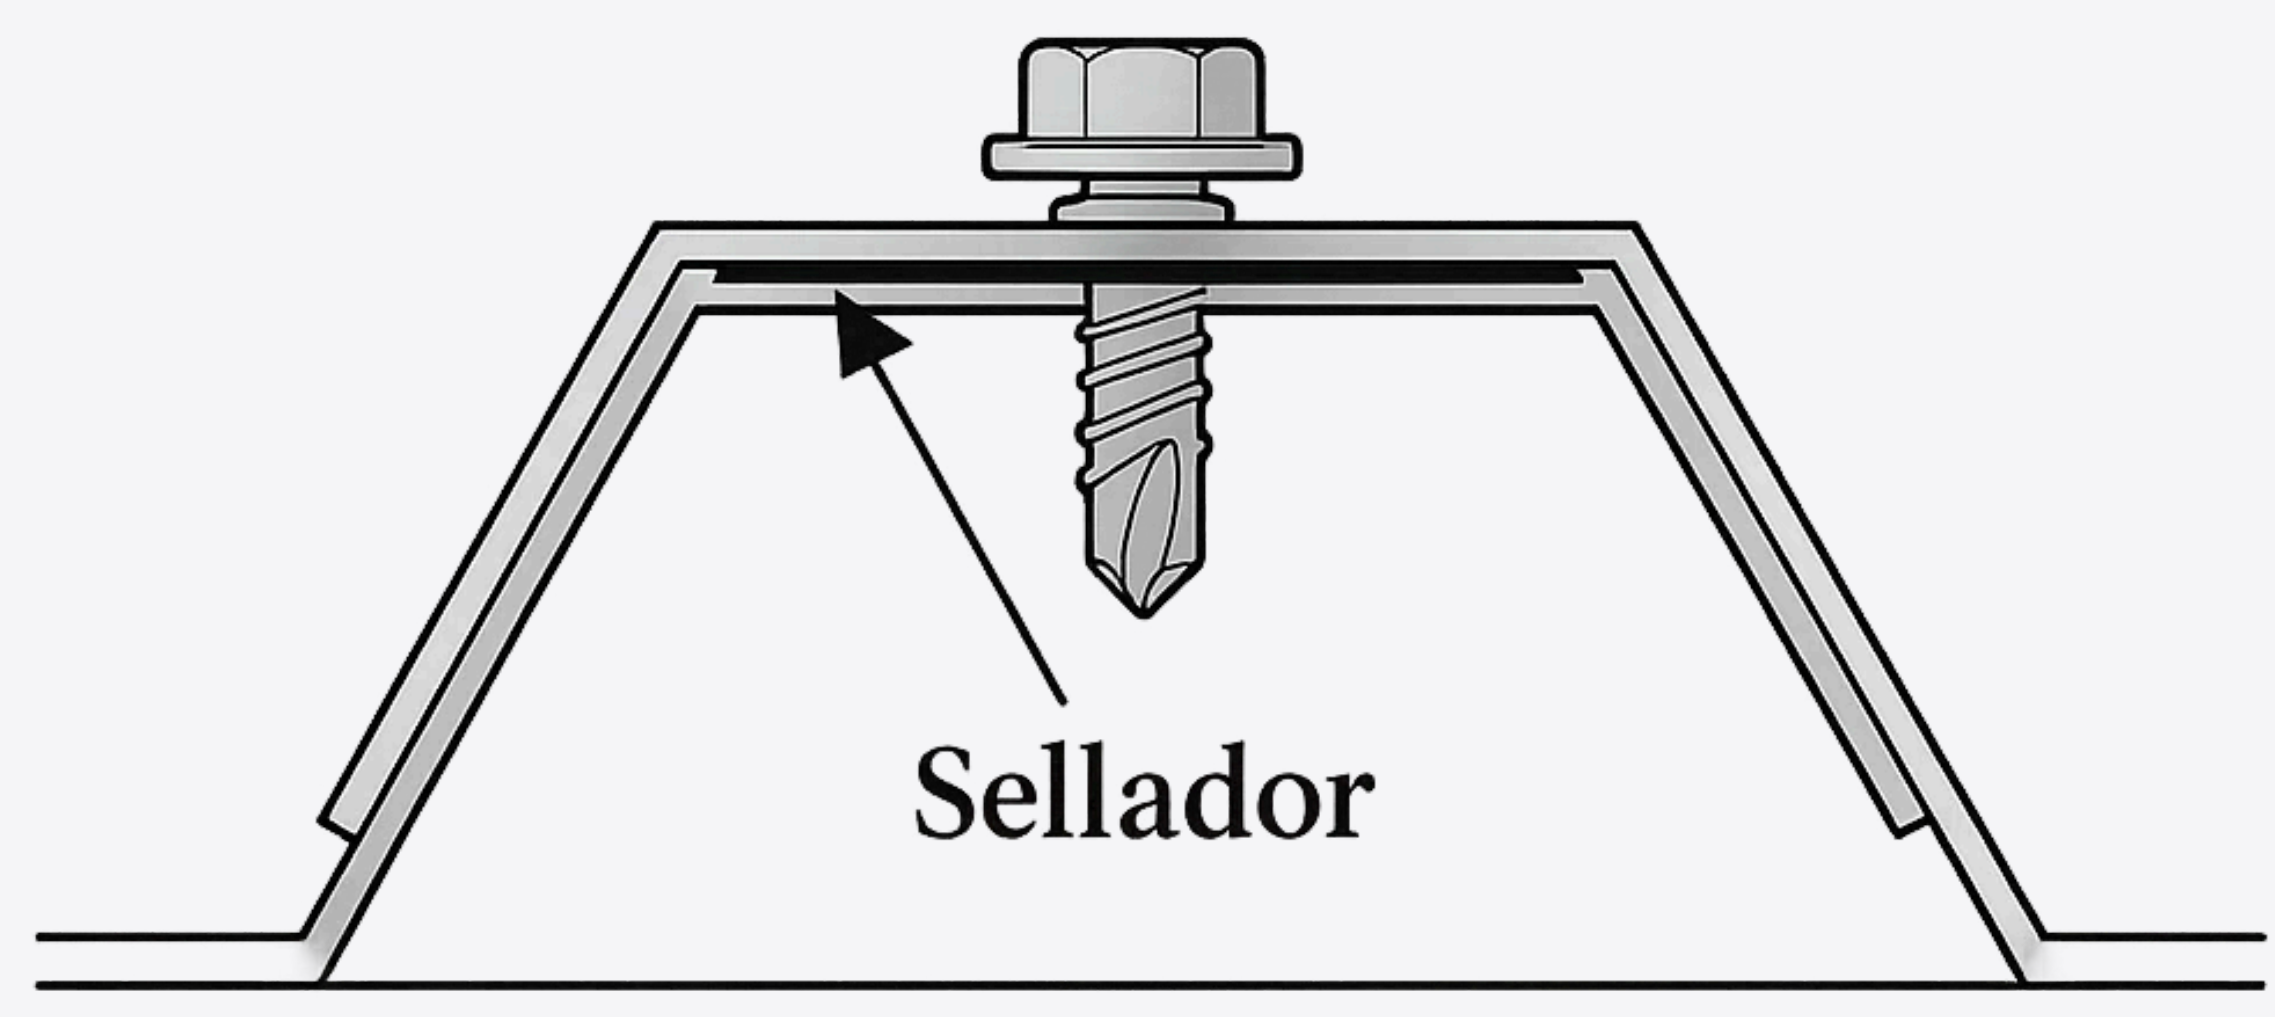

Contáctanos al:



+51 965 458 460



proyectos@serveconsac.com



serveconsac.net



Mz F1 Lt 18 Lúcumo, Lurín



Propiedades del producto y rendimiento

| Método de prueba | Prueba                                                                | Resultados típicos                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| GSTM 10*         | Color                                                                 | Gris claro                                                         |
| ASTM D-217-68    | Penetración del cono @77°F/25°C, 105g/5seg, 1/10 mm                   | 55                                                                 |
| ASTM C-771-74    | No volátiles, % peso # 212±                                           | 99+                                                                |
|                  | 3°F/100±-2°C                                                          |                                                                    |
| ASTM D 792-66    | Peso/galón @ 77°F<br>Peso/litro @ 25°C                                | 12.9 lbs<br>1.50 kg                                                |
| ASTM D 792-66    | Gravedad específica @ 77°F/25°C                                       | 1.55                                                               |
| GSTM 11*         | Temperatura de servicio – rango                                       | -60°F hasta +275°F<br>-51°C hasta +135°C                           |
| GSTM 16*         | Caída (3 semanas @160°F/71°C)                                         | Ninguno                                                            |
| ASTM C-765-73    | Flexibilidad de temperatura fría ½" (12.7 mm)                         | No hay rajadura o pérdida de adhesión                              |
|                  | Curvatura Mandel @ -60°F/-51°C                                        |                                                                    |
| GSTM 9*          | Tramado y alargamiento: @77°F/25°C<br>@32°F/0°C                       | 1,050% +<br>3,050%+                                                |
| GSTM 1*          | Modo de falla adhesivo/cohesivo @ 77°F/25°C                           | 3%/97%                                                             |
| ASTM D-897-72    | Fuerza de tracción, psi. @ 77°F/25°C                                  | 25                                                                 |
| ASTM D-750-68    | Resistencia a la intemperie – 1000 horas en prueba de desgaste Q.U.V. | No hay decoloración, rajadura, cuarteamiento o pérdida de adhesión |

Contáctanos al:



+51 965 458 460



proyectos@serveconsac.com



serveconsac.net



Mz F1 Lt 18 Lúcumo, Lurín