



Serpir TERMOMURO

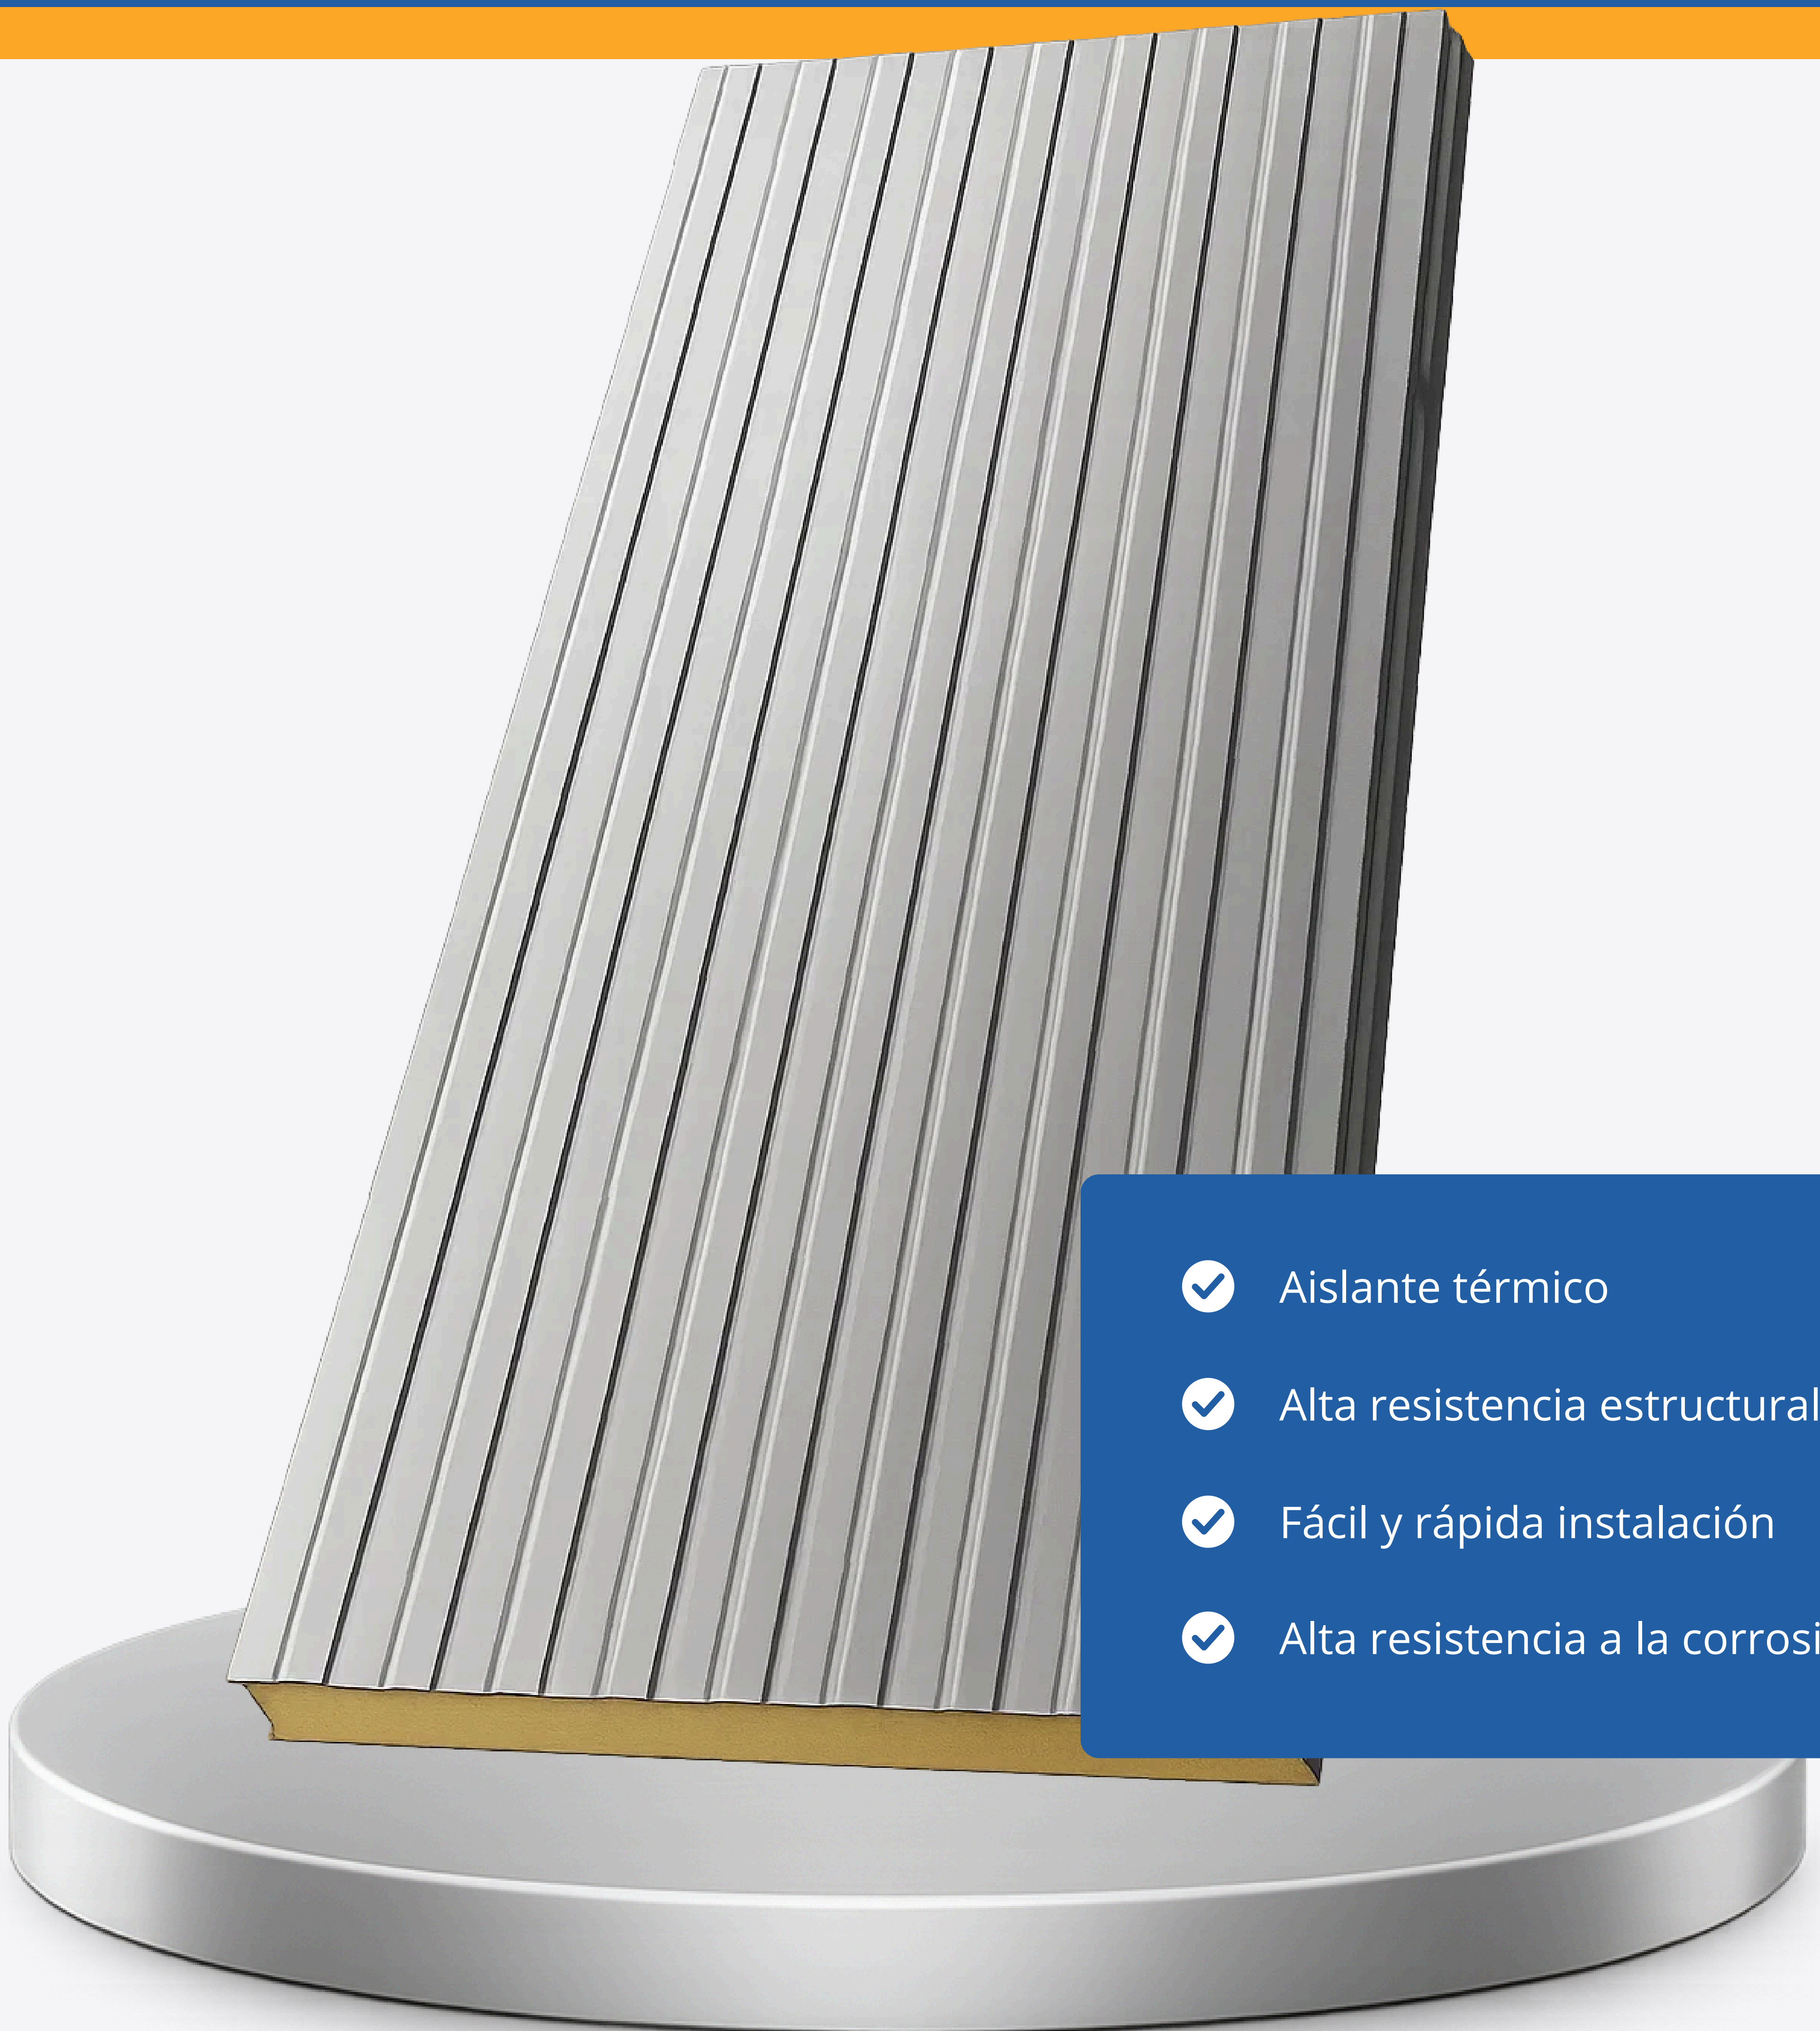


- ✓ Aislante térmico
- ✓ Alta resistencia estructural
- ✓ Fácil y rápida instalación
- ✓ Alta resistencia a la corrosión

Panel continuo constituido por dos láminas de acero, con núcleo aislante de poliisocianurato



Realizamos envíos a todo el Perú



Somos fabricantes expertos

Descripción del producto

Gama de paneles aislantes para muros y fachadas, ambas caras en acero pre-pintado y núcleo de poliisocianurato (PIR). Es una variante de la espuma de poliuretano, posee las mismas propiedades, apariencia y coeficiente de aislamiento pero se diferencia porque el PIR posee una mayor resistencia al fuego y a la temperatura.

Información del producto

Material	Panel metálico compuesto por núcleo de espuma rígica de poliisocianurato
Espesores disponibles	50 mm 75 mm 100 mm 150 mm 200 mm
Ancho útil	1150 mm
Altura útil	50 mm
Longitud disponible	A medida

Detalles de fijación

Adaptabilidad	Recto
Pendiente mínima recomendada	5% Costa, 20% Sierra, 25-30% Selva
Almacenamiento	Mantener en un área seca y ventilada.
Evitar contacto con	Sustancias alcalinas, cemento húmedo o químicos corrosivos.

Contáctanos al:



+51 965 458 460



proyectos@serveconsac.com



serveconsac.net



Mz F1 Lt 18 Lúcumo, Lurín

Aplicaciones

Se utiliza para mejorar el aislamiento térmico y acústico de una estructura.

- Cubiertas
- Revestimientos


Materia prima

Compuestos por dos láminas de acero Aluzinc prepintado y un núcleo de Poliisocianurato, auto extingible de alta densidad, lo que les brinda aislamiento térmico, resistencia estructural y durabilidad frente a la intemperie.


Presentación



Medidas

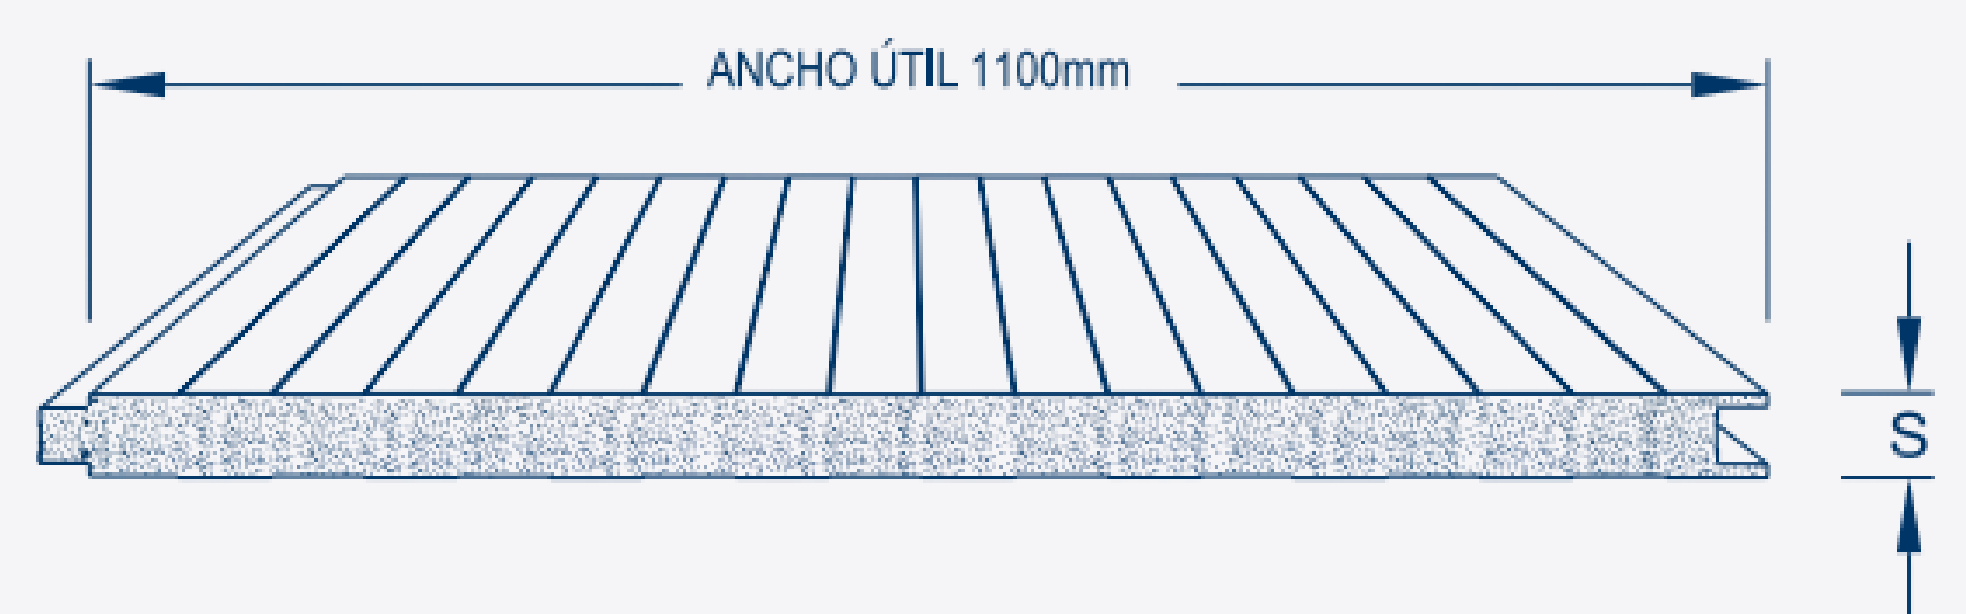

Esquema de instalación

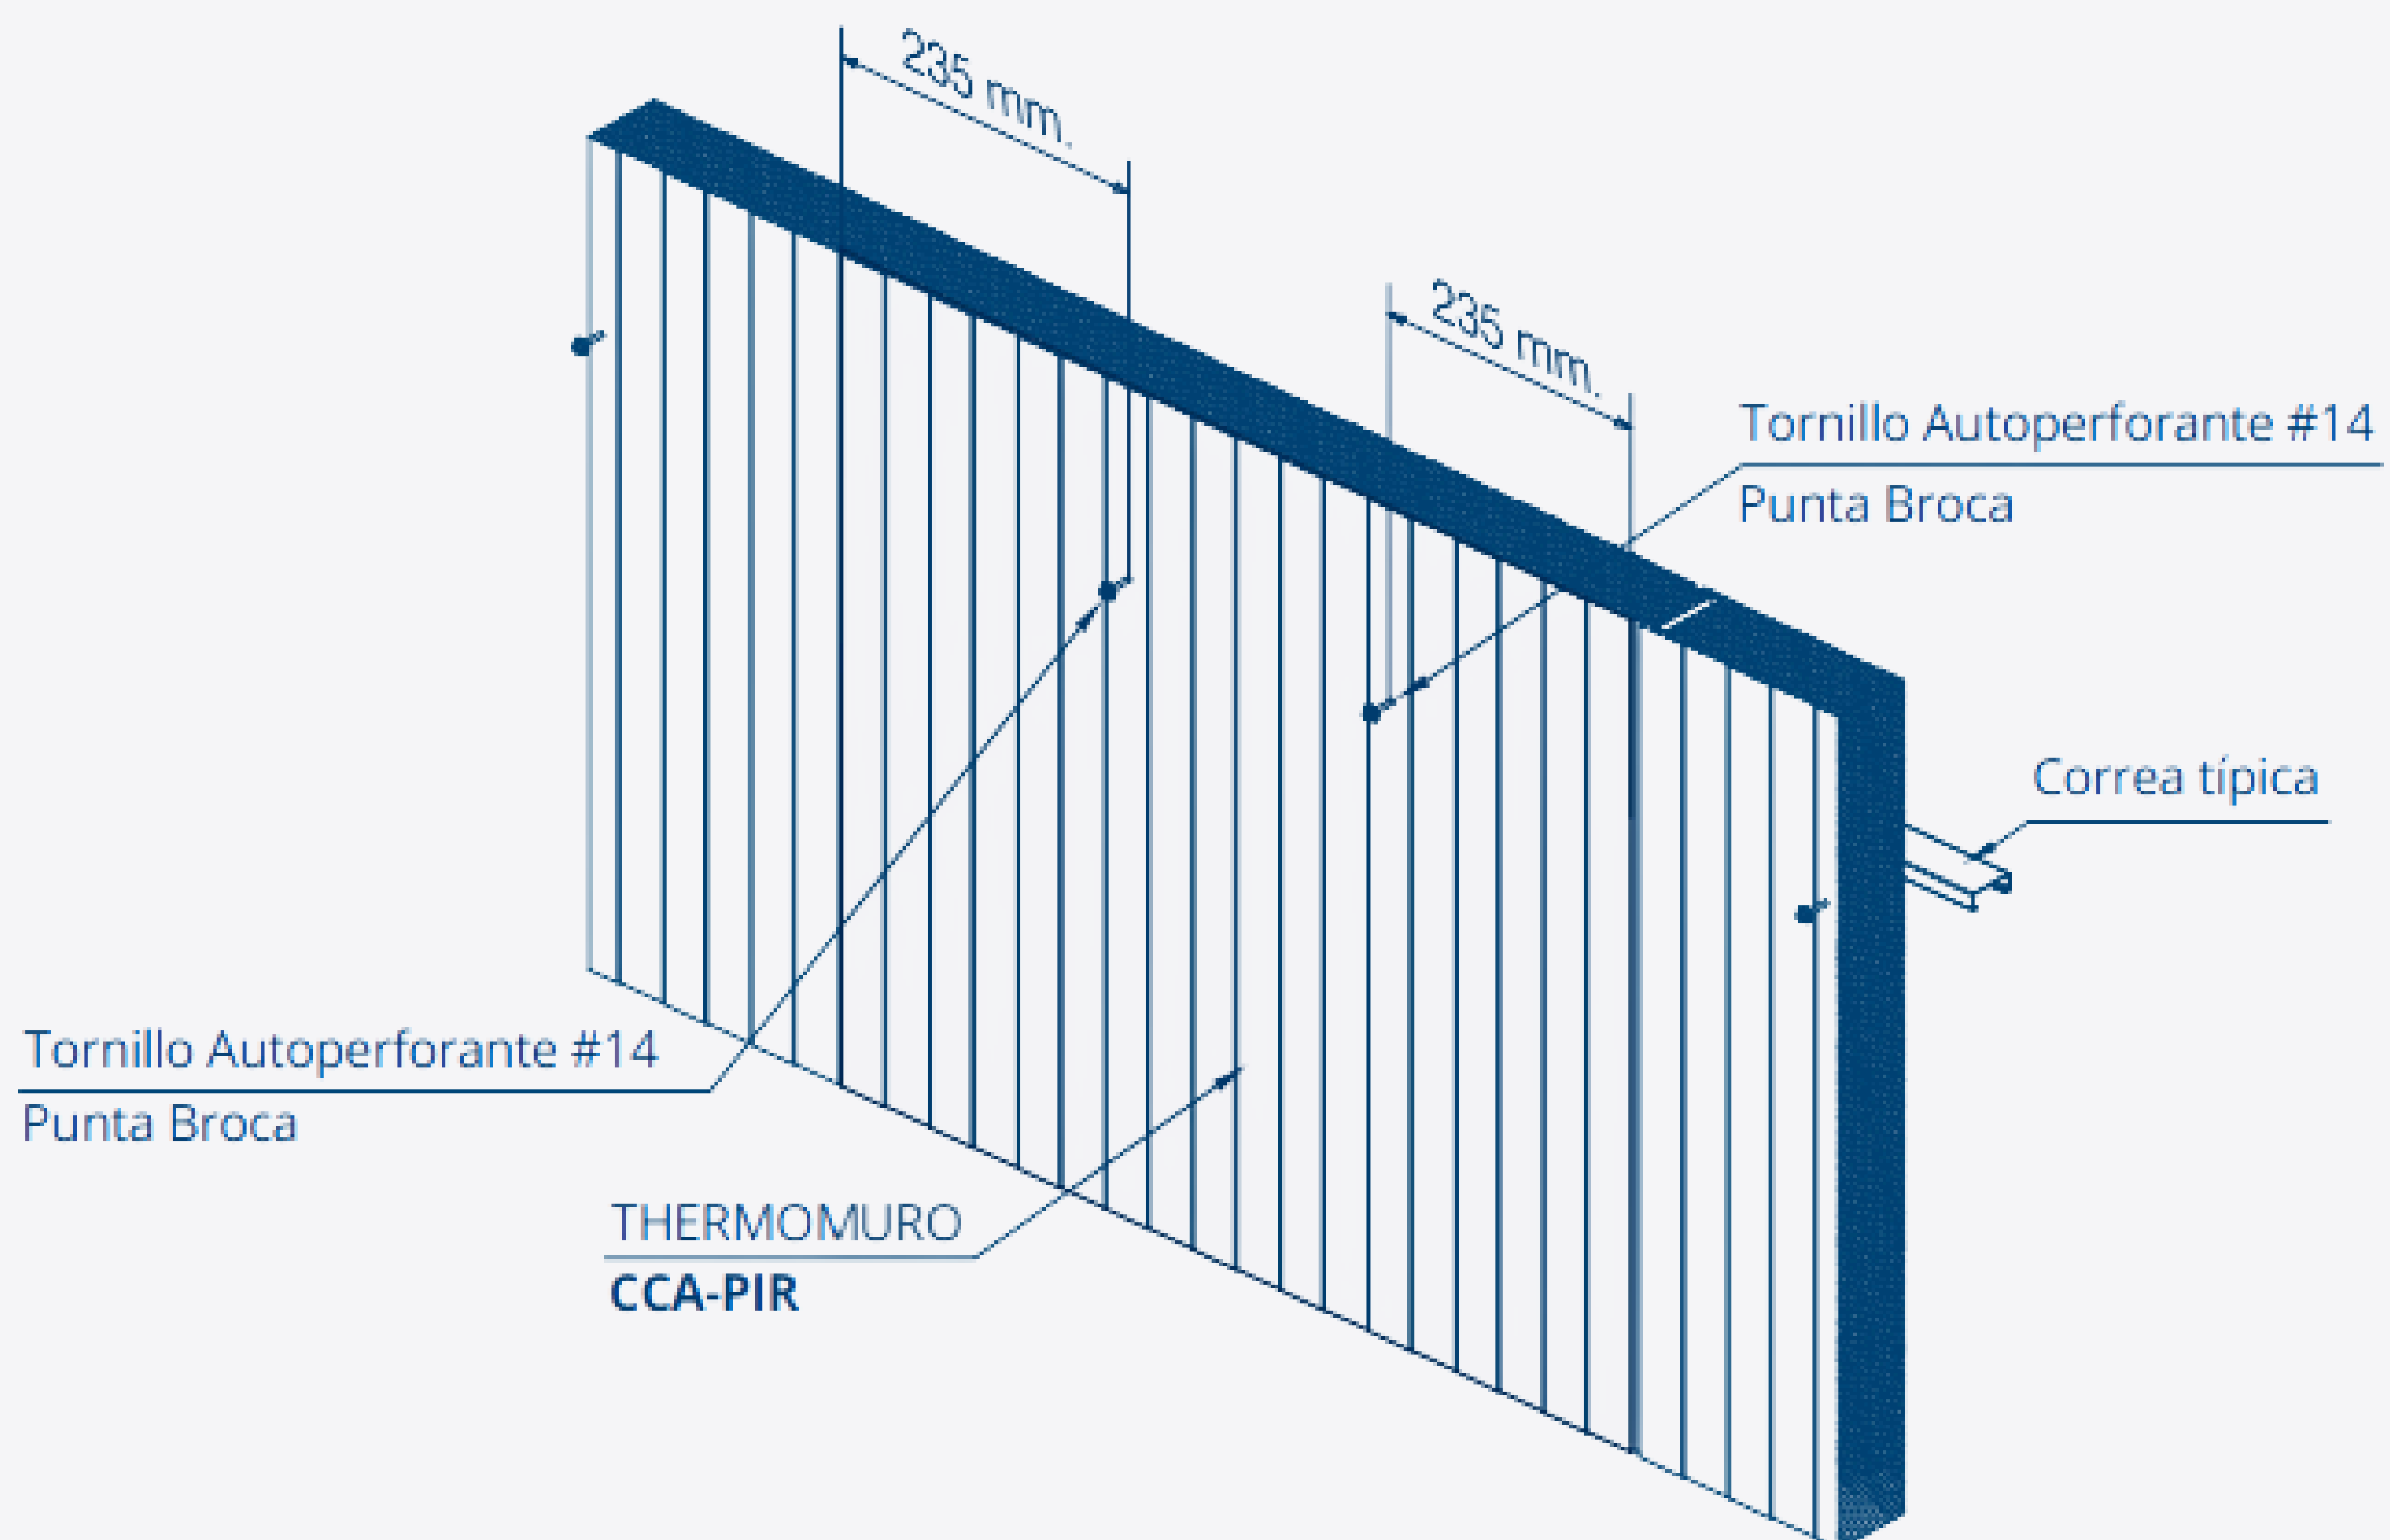

Nota: Nuestros paneles vienen provistos de una película plástica de protección que debe ser retirada una vez terminado el proceso de instalación. Caso contrario, el sol, la humedad y la intemperie vulcanizan la película plástica y se pegará al panel causando daños irreversibles a la pintura.

Contáctanos al:



+51 965 458 460



proyectos@serveconsac.com



serveconsac.net



Mz F1 Lt 18 Lúcumo, Lurín

Distribución de carga

Espesor (mm)	Condición de Apoyo	Distancia entre apoyos (m)																	Peso/ ml	Peso/ m²
		1	1.25	1.5	1.75	2	2.25	2.5	2.75	3	3.25	3.5	3.75	4	4.25	4.5	4.75	5		
50	Simple, doble, triple o más	535	404	315	250	202	162	135	112	93	78	65	56	46	39	37	47	–	10.75	9.43
		260	206	170	145	122	110	98	88	80	73	67	62	58	55	47	44	–		
		297	236	195	166	144	127	113	102	93	85	77	72	67	59	54	47	39		
75	Simple, doble, triple o más	665	530	440	376	327	290	246	208	178	152	131	113	98	84	74	64	56	11.3	9.91
		260	206	170	145	122	110	98	88	80	73	67	62	58	55	47	44	–		
		297	235	194	165	144	127	112	101	92	84	77	72	67	62	58	54	51		
100	Simple, doble, triple o más	665	530	440	375	327	289	259	217	214	197	169	158	139	122	108	96	86	11.87	10.45
		260	206	170	145	122	110	98	88	80	73	67	62	58	55	47	44	–		
		296	235	194	165	144	127	112	101	92	84	77	72	67	62	58	54	51		
150	Simple, doble, triple o más	664	529	439	374	326	288	258	232	213	189	168	157	143	130	123	–	–	13.01	11.4
		257	203	168	144	121	110	98	87	79	71	65	60	56	52	45	–	–		
		295	234	193	164	143	126	111	99	91	83	76	70	65	60	55	–	–		
200	Simple, doble, triple o más	663	528	438	373	325	287	257	233	212	188	167	156	142	129	122	–	–	14.15	12.41
		257	203	168	144	121	110	98	87	79	71	65	60	56	52	45	–	–		
		294	233	192	164	143	126	111	99	91	83	76	70	65	60	55	–	–		

Contáctanos al: