


Cubiertas

# ALUZINC CM6T




- ✓ Reflexión del calor
- ✓ Durabilidad prolongada
- ✓ Acabado estético y versátil
- ✓ Alta resistencia a la corrosión

Constituido por seis trapecios rigidizantes que garantizan estanqueidad y condiciones de resistencia.



Realizamos envíos a todo el Perú



Somos fabricantes expertos



## Descripción del producto

Producto que se obtiene apartir de las bobinas de aluzinc natural o prepintada que al pasar por varias estaciones de rodillos se logra un conformado de geometria trapezoidal con resistencia estructural, las cuales son comercializadas en espesores de 0.30mm hasta 0.60mm

## Descripción del producto

|                       |                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Material              | Acero recubier to con aleación de aluminio (55%), zinc (43.4%) y silicio (1.6%) |
| Espesores disponibles | 0.30 mm   0.35 mm   0.40 mm   0.45 mm   0.50 mm   0.60 mm                       |
| Ancho útil            | 1000 mm                                                                         |
| Altura útil           | 30 mm                                                                           |
| Longitud disponible   | A medida                                                                        |

## Detalles de fijación

|                              |                                                                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instalación                  | Consiste en fijar planchas metálicas sobre una estructura, utilizando tornillos autoperforantes con arandelas de neopreno. |
| Pendiente mínima recomendada | 5 ° para evitar acumulación de agua.                                                                                       |
| Almacenamiento               | Mantener en un área seca y ventilada.                                                                                      |
| Evitar contacto con          | Sustancias alcalinas, cemento húmedo o químicos corrosivos.                                                                |

Contáctanos al:



+51 965 458 460



proyectos@serveconsac.com



serveconsac.net



Mz F1 Lt 18 Lúcumo, Lurín



# Cubiertas

## ALUZINC CM6T

 **SERVECON**


### Aplicaciones

- Fábricas
- Almacenes
- Centro comerciales
- Estaciones de metro
- Grifo
- Oficinas
- Escuelas
- Hospitales
- Terminales
- Mercados
- Coliseos
- Auditorios


### Materia prima

Fabricadas en acero Aluzinc AZ 200, una aleación de aluminio y zinc con la que se recubre la superficie del acero base, siendo esta de aluminio 55%, Zinc 43.4% y Silicio 1.6%, otorgándole diversas propiedades como resistencia a la corrosión, reflectividad lumínica y facilitando la adherencia de la pintura.


### Presentación

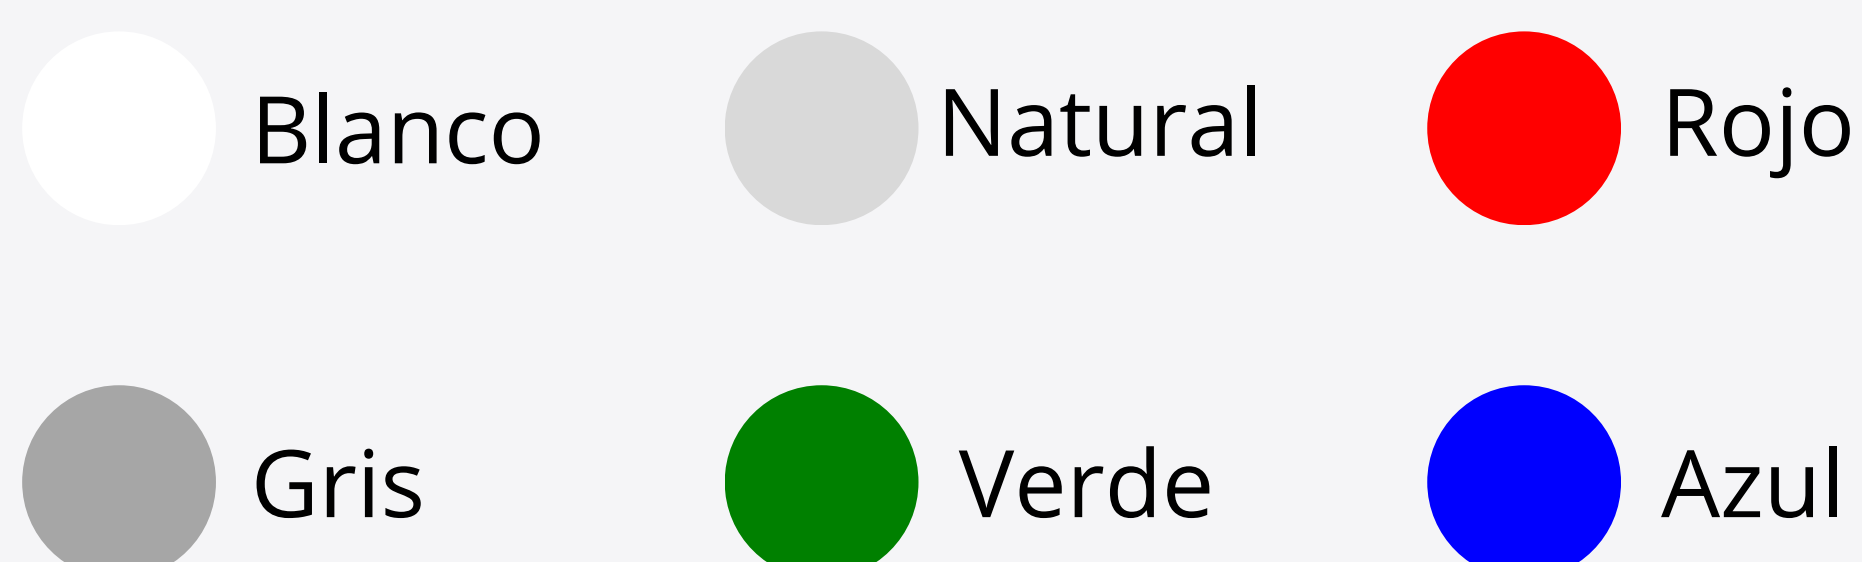

### Medidas

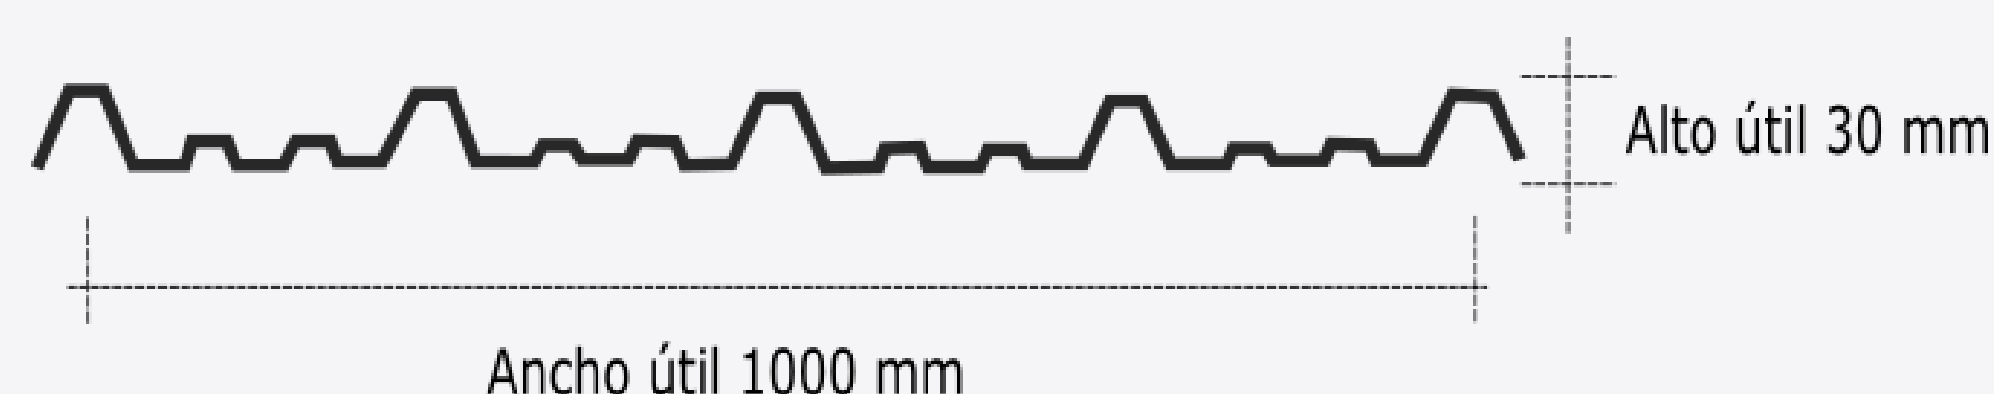

### Esquema de instalación

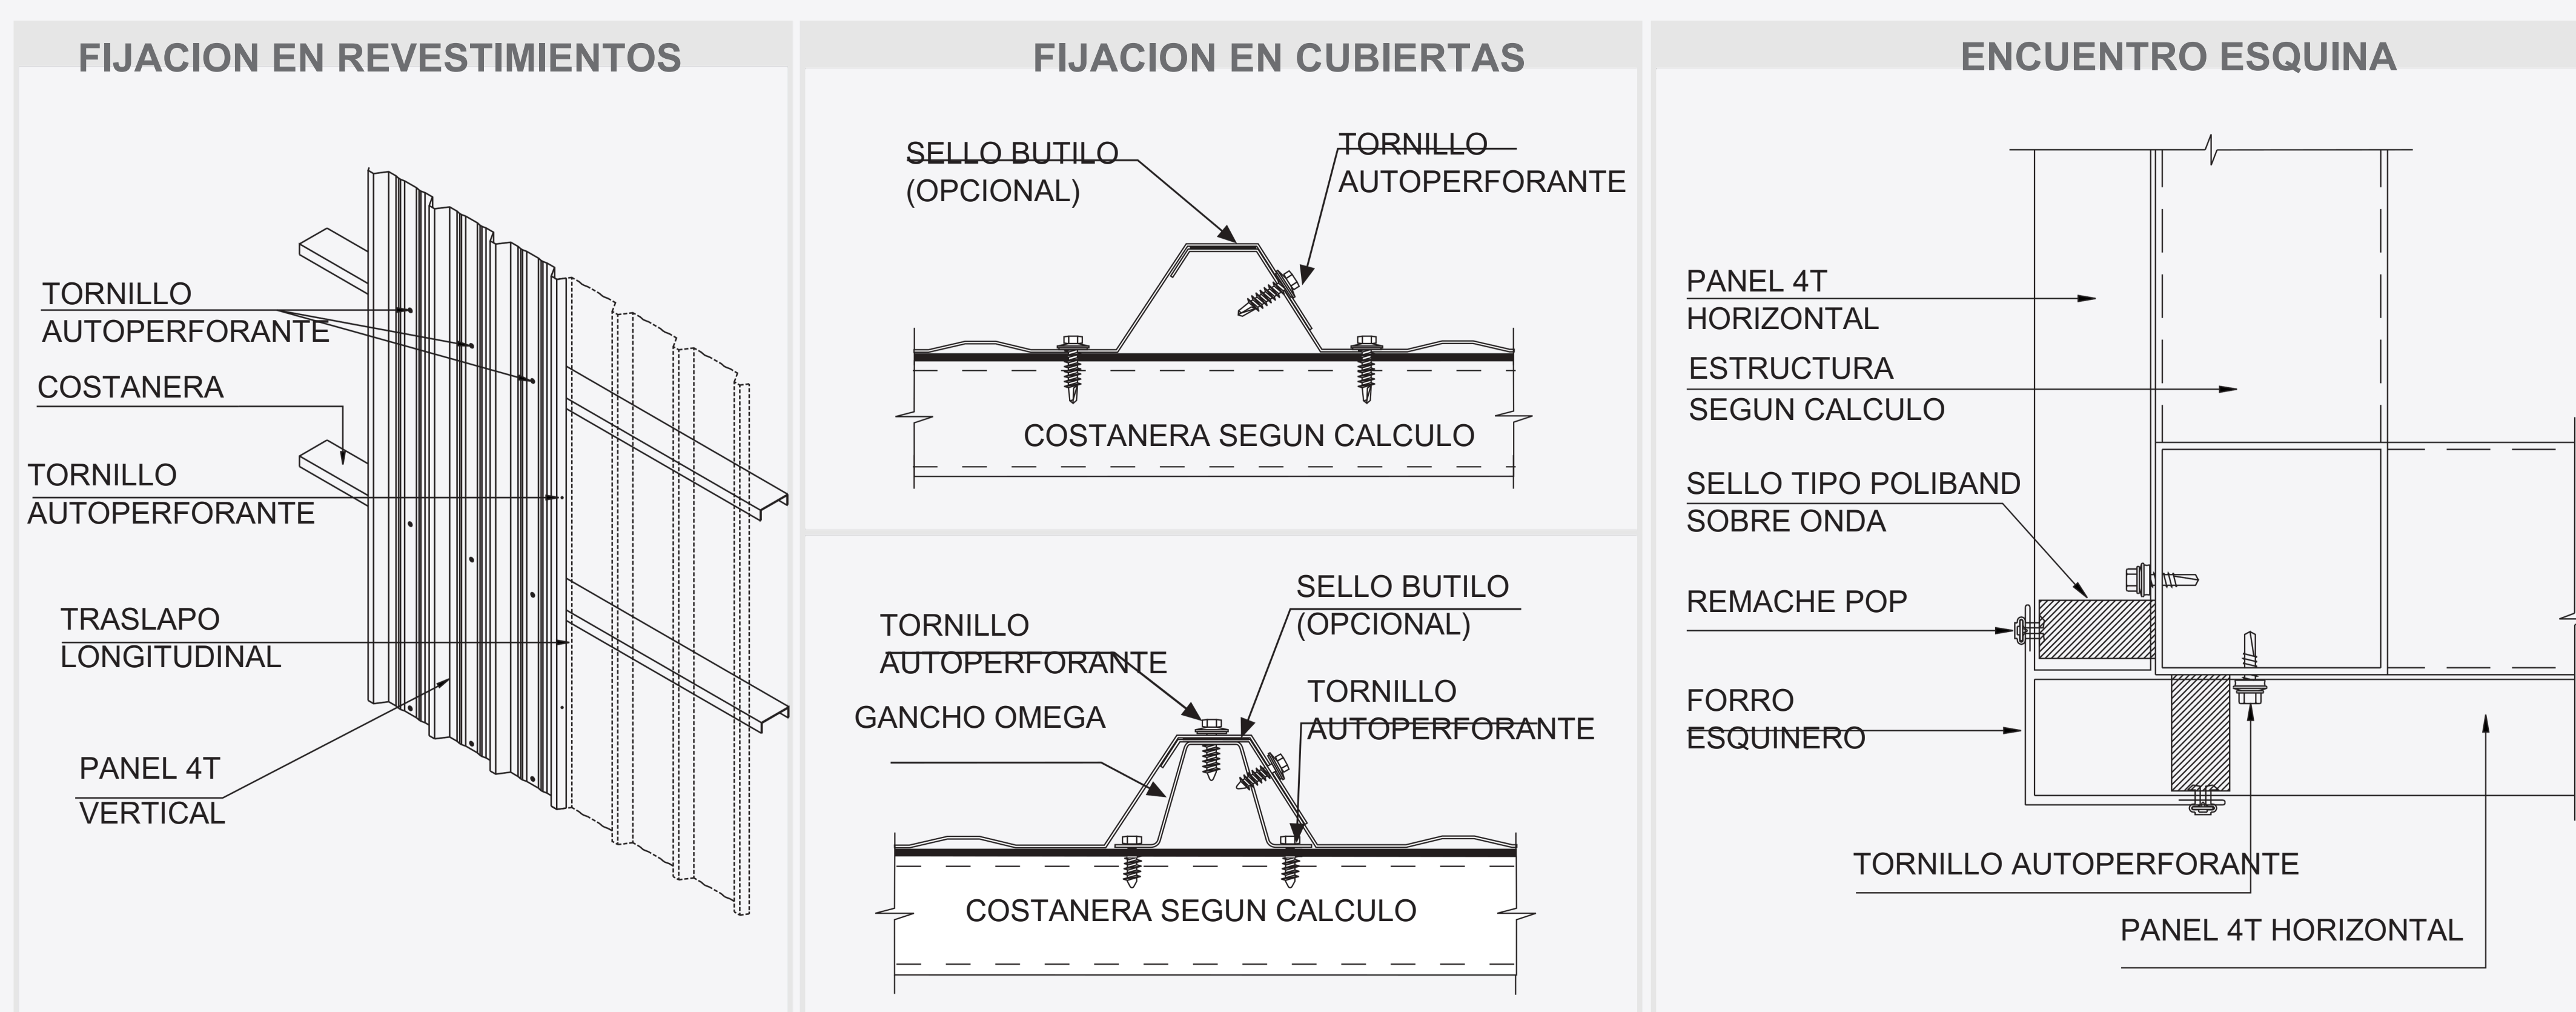

**Notas:** El tipo de fijación dependerá de la costanera que se utilice. Par otros detalles de instalación consultar al departamento de Especificación. Para obtener más información de este producto solicite Manual Técnico. Nuestros productos están en constante proceso de innovación y desarrollo, por lo que pueden estar afectos a modificaciones.

Contáctanos al:



+51 965 458 460



proyectos@serveconsac.com



serveconsac.net



Mz F1 Lt 18 Lúcumo, Lurín



Distribución de carga

| CAPACIDADES DE CARGA (KG/M2) |                           |                            |      |     |      |     |      |     |      |    |      |     |      |       |
|------------------------------|---------------------------|----------------------------|------|-----|------|-----|------|-----|------|----|------|-----|------|-------|
| Espesor (mm)                 | Condición de apoyo        | DISTANCIA ENTRE APOYOS (m) |      |     |      |     |      |     |      |    |      |     |      | PESOS |
|                              |                           | 1                          | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2   | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3  | 3.25 | 3.5 | 3.75 | Kg/m2 |
| 0.30 - 0.35                  | Simple, doble, tres o más | 300                        | 190  | 131 | 95   | 72  | 56   | 44  | 31   | -  | -    | -   | -    | 3.38  |
|                              |                           | 300                        | 190  | 131 | 95   | 72  | 56   | 44  | 36   | -  | -    | -   | -    |       |
|                              |                           | 376                        | 239  | 165 | 120  | 91  | 71   | 56  | 46   | 38 | 31   | -   | -    |       |
| 0.40 - 0.45                  | Simple, doble, tres o más | 375                        | 238  | 163 | 119  | 89  | 69   | 53  | 39   | 28 | 21   | -   | -    | 5.35  |
|                              |                           | 375                        | 238  | 163 | 119  | 89  | 69   | 55  | 45   | 36 | 30   | -   | -    |       |
|                              |                           | 470                        | 299  | 206 | 150  | 113 | 88   | 70  | 57   | 47 | 39   | 33  | -    |       |
| 0.50 - 0.55 - 0.60           | Simple, doble, tres o más | 420                        | 266  | 183 | 132  | 100 | 77   | 61  | 46   | 34 | 25   | -   | -    | 5.31  |
|                              |                           | 429                        | 266  | 183 | 132  | 100 | 77   | 61  | 50   | 41 | 34   | -   | -    |       |
|                              |                           | 527                        | 335  | 230 | 167  | 126 | 98   | 78  | 64   | 52 | 44   | 37  | 31   |       |

Contáctanos al: